



ROVENO®

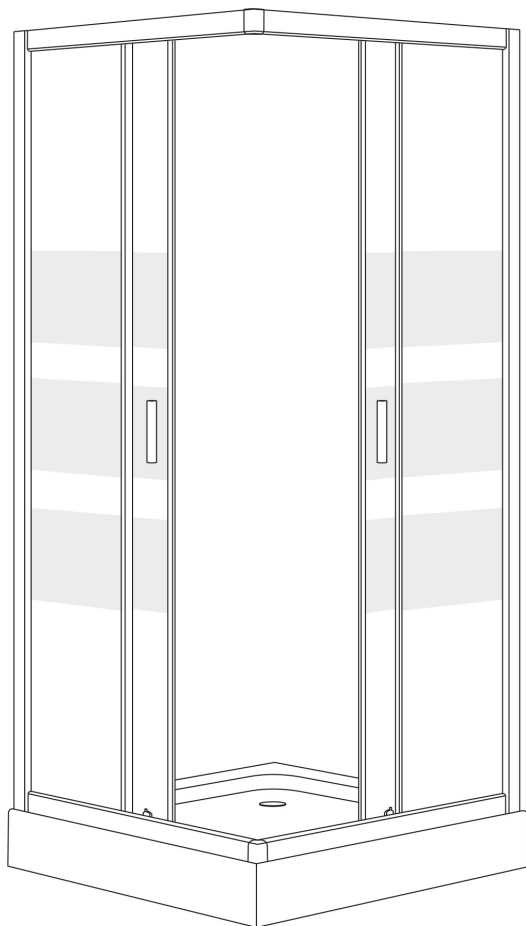

**ПАСПОРТ НА ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
(RV-8037)**

Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за выбор изделий торговой марки ROVENO

Наша продукция соответствует современным техническим стандартам и санитарно- гигиеническим нормам. Перед установкой и эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по сборке и эксплуатации.

Надежная работа изделия зависит от соблюдения приведенных в руководстве указаний.

Содержание:

1. Меры предосторожности	3
2. Меры безопасности	3-4
3. Обязательные рекомендации при установке кабины	4
3.1. Подготовка площади	4-5
4. Этапы установки	6-9
5. Повседневный уход	10-11
6. Гарантийные условия и обязательства	11-13



Меры предосторожности:

- I. Установка и отладка работы душевого ограждения должна производиться квалифицированным специалистом-электриком или работником магазина.
- II. Избегайте воздействия органических растворителей (ацетона, нашатырного спирта, бензина и других сильных кислотосодержащих химических веществ) на душевое ограждение, так как это может привести к разрушению поверхности душевого ограждения и электролитических компонентов.
- III. Температура горячей воды, подаваемой к ограждению, не должна превышать 70°C.
- IV. Уровень канализации не должен превышать 50 мм от пола до центра канализационной трубы.
- V. Максимальная нагрузка на поддон 200 кг.
- VI. Необходима установка фильтров грубой очистки воды.
- VII. В зимнее время приступать к установке душевого ограждения следует после того, как изделие будет находиться не менее 16 часов при комнатной температуре.

Меры безопасности:

- Используйте душевое ограждение исключительно только по его прямому назначению.
- Запрещается пользоваться душевым ограждением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также принимать лекарства до и во время эксплуатации. Это может привести к потере сознания или травмам.
- Во избежание несчастных случаев, нельзя оставлять детей и людей с ограниченными возможностями в душевом ограждении без постоянного присмотра взрослых.
- При входе/выходе из душевого ограждения в обязательном порядке соблюдайте осторожность во избежание травм.

- Следите за тем, чтобы пол в помещении, где установлено душевое ограждение, был всегда чистым и сухим, во избежание возможности поскользнуться или упасть.
- Не закрывайте отверстия какими-либо предметами или частями тела.
- Запрещается наливать в поддон душевого ограждения кипяток, а также использовать душевое ограждение с водой повышенной температуры (согласно мер предосторожности к душевому ограждению). Это также необходимо для того, чтобы сохранить блеск ограждения в течении лет.
- Перед началом использования душевого ограждения убедитесь в том, что слив хорошо функционирует.
- Запрещается бить по поверхности душевого ограждения тупыми предметами, в нем установлено оригинальное закаленное стекло. Ударять по нему жесткими предметами также строго запрещается.

3. Обязательные рекомендации при установке душевого ограждения

3.1. Подготовка площади:

Установка ограждения производится в помещении, специально подготовленном для этого, в строгом соответствии с данными рекомендациями.

Для монтажа и последующего обслуживания оборудования необходимо свободное пространство по двум задним сторонам ограждения не менее 50 см для обеспечения доступа ко всем рабочим узлам и агрегатам.


Площадь для монтажа душевого ограждения должна быть очищена от строительного мусора и различных загрязнений, все ремонтно-отделочные работы на этапе монтажа должны быть в обязательном порядке ЗАВЕРШЕНЫ, включая отделку потолка. Все коммуникации должны иметь скрытую прокладку, либо быть убраны в декоративный порог. Это поможет избежать неплотного

прилегания изделия к стене. Площадь для монтажа не должна иметь никаких выступов и бордюров. Подиум под душевое ограждение в строгом порядке должен быть облицован напольной плиткой.




ВНИМАНИЕ

Установка ограждения производится в помещении, специально подготовленном для этого, в строгом соответствии с данными рекомендациями.

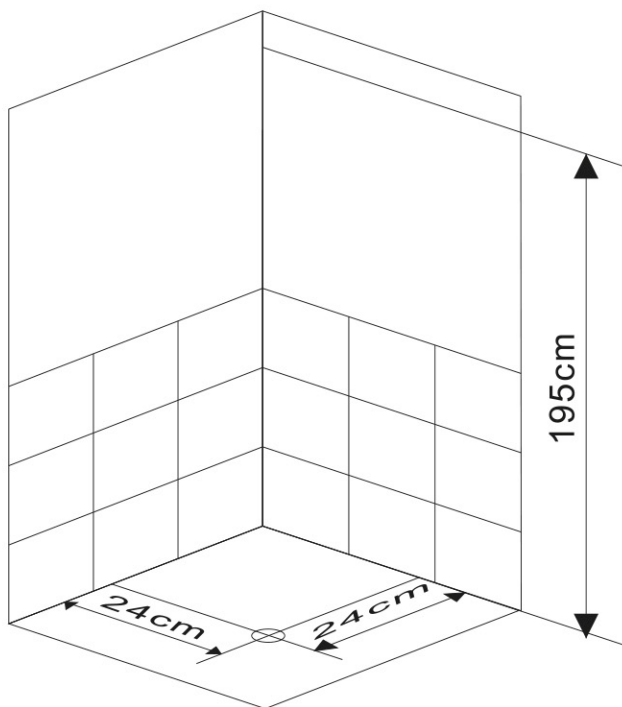

Комплект инструментов необходимых для сборки душевого ограждения



											
A		X2	G		X4	L		X4			
B		X2	H		X2	M		X2			
C		X2	I		X4	N		X8			
D		X2	J		X2	O	 ST4X30	X16			
E		X2	K		X4	P	 ST4X16	X8			
F		X1				Q	 ST4X10	X4			














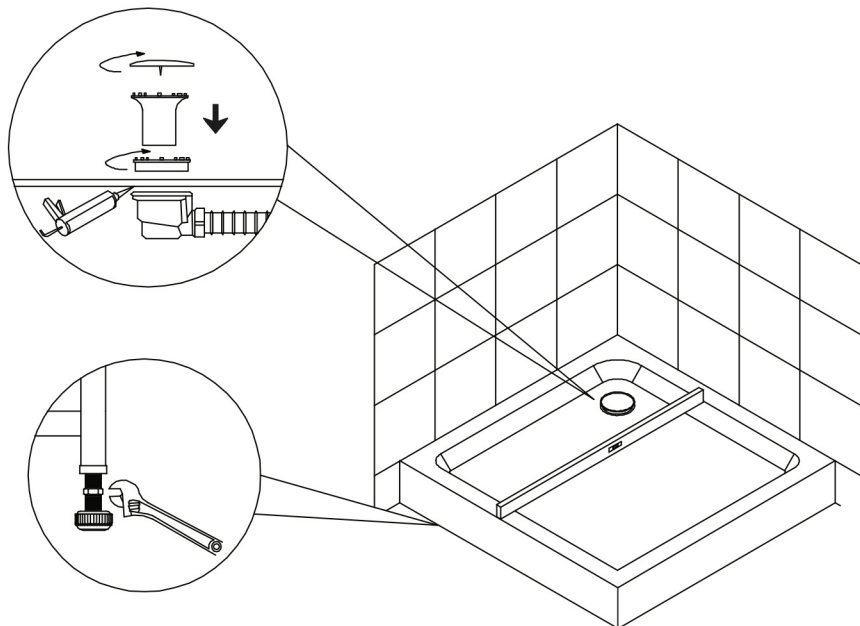


Установите поддон в углу и отрегулируйте с помощью уровня, чтобы он стоял строго горизонтально

Проверьте плотность соединения сифона с отводящей трубкой с поддоном.

При необходимости отрегулируйте высоту ножек.

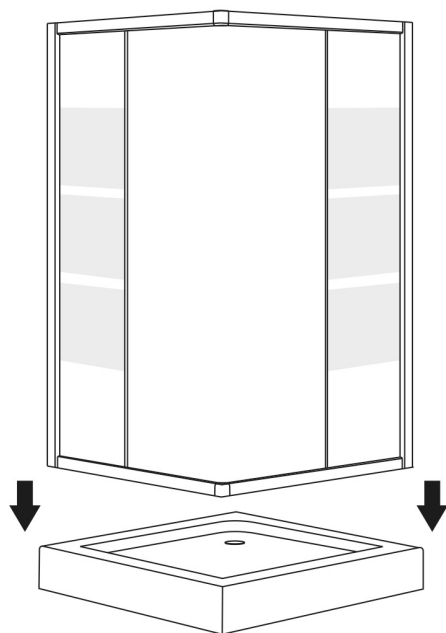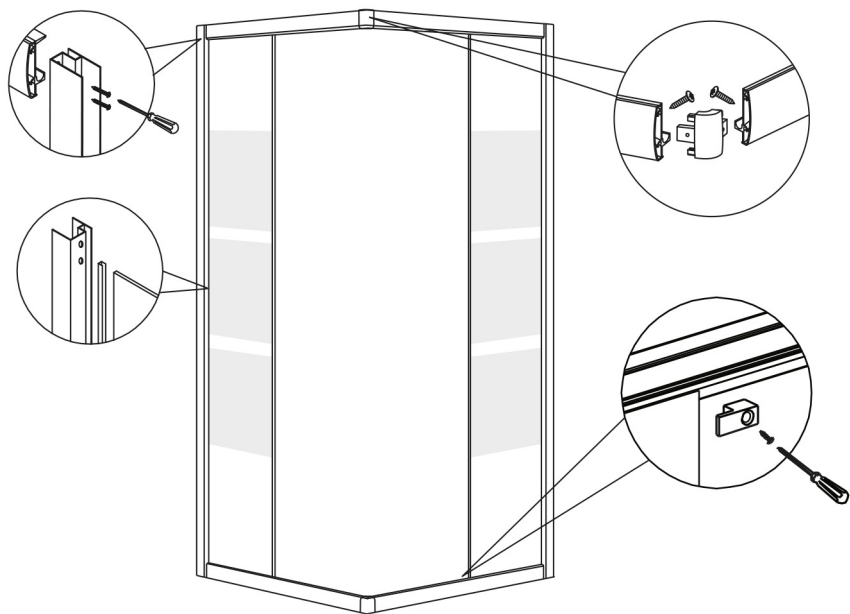

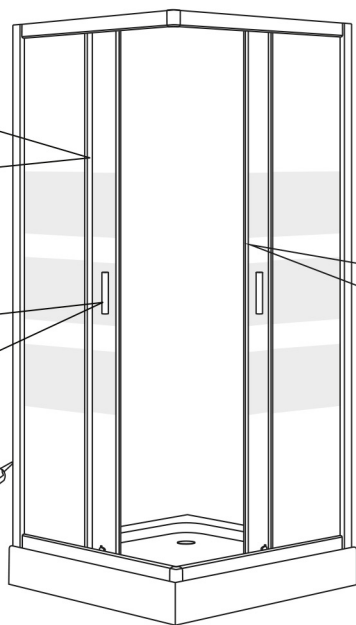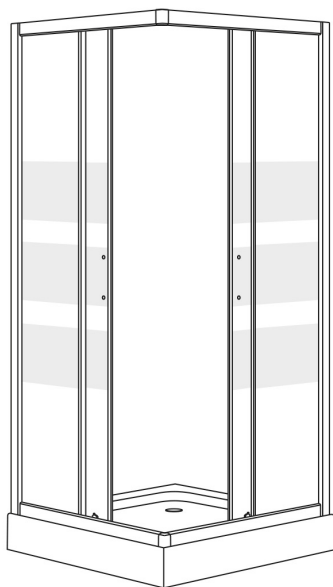

Повседневный уход.

1. Для повседневной чистки ограждения используйте обычные жидкие моющие средства, которые не содержат ацетон и аммиак, и мягкую ткань для мытья и протирки. Если на поверхности ограждения остались следы от клея, смочите мягкую ткань в небольшом количестве бензина и аккуратно протрите это место.
 2. Для полировки и наведения блеска можно пользоваться специально предназначенными для этого средствами. Если поверхность ограждения стала пятнистой, нанесите зубную пасту на мягкую ткань и протрите ее.
 3. Осадок и налет, остающиеся от воды, с поверхности ограждения лучше удалить, смочив мягкую ткань в слегка подогретом лимонном соке или уксусе.
 4. Неглубокие царапины и следы от окурков можно удалить, отшлифовав поверхность наждачной бумагой №2000, смоченной в воде, а затем отполировав ее с помощью зубной пасты и мягкой ткани.
 5. При обнаружении волос, намотанных на сливное отверстие, удалите их немедленно.
 6. Нет необходимости часто протирать позолоченные и хромированные детали (запрещается наносить на них растворитель).
- Предупреждение: кислота, содержащаяся в силиконовом геле, может разрушить поверхность деталей с гальваническим покрытием.
7. Запрещается пользоваться жесткими приспособлениями и моющими средствами, содержащими растворитель.
 8. Запрещается стучать или царапать поверхность различными предметами и ножом.
 9. Во избежание известковых отложений изначально необходимо установить специальное устройство для смягчения воды.
 10. Рекомендуются проводить дезинфекцию ванны после каждого третьего – четвертого использования.
 11. Периодически проверяйте исправность и целостность водопро-

водных труб, а также канализационных труб.

12. Если Вы в течение долгого времени не пользуетесь душевым ограждением, пожалуйста, держите его в сухом, проветриваемом помещении без воздействия коррозионного газа.

Гарантийные условия и обязательства

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием душевых ограждений, просим обращаться в торговые предприятия, где вы приобрели продукцию «ROVENO». Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленных действующим законодательством РФ.

Предусмотрите установку в водопроводные трубы фильтров – это увеличит срок службы.

В зимнее время приступать к установке душевого ограждения следует после того, как изделие будет находиться не менее 16 часов при комнатной температуре.

Фирма-поставщик гарантирует безопасную работу душевого ограждения при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, а так же при полном выполнении обязательных рекомендаций, указанных в гарантийных обязательствах и инструкции по сборке и эксплуатации изделия.

В течении гарантийного срока осуществляется полная или частичная замена (в зависимости от характера неисправности) изделия, а также удовлетворение иных установленных законодательно требований потребителя в отношении качества изделия, если оно вышло из строя по причине дефектов изготовления или материалов при соблюдении следующих условий:

- наличия кассового чека;
- наличие штампа магазина продавца;
- гарантийные обязательства действуют только на территории РФ.

Претензии по качеству изделий принимаются только после проверки его качества независимым экспертом, обладающим разре

шением на проведение экспертизы по данной продукции (в соответствии с действующим законодательством РФ).

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня приобретения изделия в месте розничной продажи и составляет 12 месяцев. День приобретения товара в магазине розничной торговли подтверждается кассовым чеком. При невозможности определения даты покупки гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

Изделие должно быть использовано только в тех целях, для которых оно было изготовлено. Поставщик не отвечает за возможные повреждения, вызванные неправильным применением.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, неисправность которых вызвана:

- механическими или химическими повреждениями любого характера, возникшими при транспортировке, хранении, использовании изделий (трещины, сколы, царапины, следы несанкционированного ремонта);
- использования изделий в целях, для которых оно не предназначено;
- неправильным монтажом изделий / монтажом лицами, не имеющими лицензии;
- не соблюдением правил и нарушением условий эксплуатации / небрежной эксплуатацией или хранением (обнаружение следов задымления и замыканий, наличие загрязнений, образование известкового налета и засорение песком, мелкими камнями и т.п.);
- повреждениями или нарушениями, вызванными домашними животными, насекомыми, птицами и т.п.;
- использованием изделия в условиях, противоречащим техническим требованиям по установке;
- неправильным подключением изделия к водопроводу;
- неквалифицированным ремонтом, ремонтом не уполномоченными лицами, не имеющими лицензию;
- использованием чистящих, моющих, химических составов и других средств, не соответствующих данным поверхностям;

- очисткой загрязнений гидромассажной системы, отводного сливного устройства, сифона и канализации;
- изменением конструкции или иными, не предусмотренными инструкцией, вмешательствами;
- независящими от производителя / поставщика причинами и форс-мажорными обстоятельствами (перепада давления в водопроводной сети, плохое качество воды, перепады напряжения в электросети, пожар и иные обстоятельства непреодолимой силы, стихийные бедствия и явления природы, пожар и иные обстоятельства непреодолимой силы, а также действия третьих лиц и т.п.);
- естественным износом деталей, таких как: резиновые уплотнители и прокладки, декоративные элементы, фурнитура.

Гарант не несет ответственности за изменения эстетических требований клиента, возникшие после покупки изделия.

Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем при покупке или доставке. В дальнейшем, претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.

